

Vedligeholdelsesvejledning og instruktioner for FENESTRA tagvinduer

FENESTRA Tagvinduer EXCELLENT og THERMICAL Serieerne er overfladebehandlet med en miljøvenlig beskyttelsemaaling/lak af typen TEKNOS, denne miljøvenlige overfladebeskyttelse og lak, danner såvel grundmaling som toplak i henhold til produktbrochuren., enten det drejer sig om grundbeskyttelse eller dekorativ overfladebeskyttelse. Teknos systemer beskytter såvel mod UV stråling, sollys, fugt, svamp og blåskimmel. Det anbefales at følge forskrifter for at sikre at produktet fungerer problemfrit år efter år. FENESTRA vil da helt og fuldt leve op til dine forventninger og specifikationer:

1. Beskyttelse af Fenestra tagvinduet under indbygning i tagfladen.

Indbygger du et vindue i en bygning der er under opførelse, og der fra tid til anden skal foregå videre arbejder på og omkring FENESTRA tagvinduerne, anbefales at beskytte dette med plastfolie, tape af typen Scotch3M 2080. Tesa 4334 eller Tesa 5258 kan anbefales som hjælp ved beskyttelses processen. Og for at undgå overfladeskader på Top lak eller karm, ramme, beslagdele. Specielt hvis udefra kommende fugt, regn, sne eller fugt fra rummet utilsigtet kommer i kontakt med dele af vinduet, kan dette medføre varige skader på overflade og beslagdele. Ventilering derfor rigeligt og kontrolleret for at ventilere fugt ud. Relativ luftfugtighed må være under 70 % og temperatur ikke under 20 grader. Overholdes disse forhold ikke kan det medføre skader på produktet.

2. Ventilation under byggeprocessen.

Vinduesmontagen foretages ofte før huset, rummet, bygningen er færdiggjort med slutmaling eller andre konstruktive aktiviteter. Udtørnings proces medfører at en betydelig mængde vand og fugt som skal ventileres ud til det fri fra rummet. Fugten fra rummet absorberes delvist af karme og rammer, denne fugt skal således også ventileres ud og væk fra rummene, så den anbefalede relative luftfugtighed i beboelses rum bliver overholdt. Overholdes disse forhold ikke kan dette medføre varige skader på elementer.

3. Daglig anvendelse

For at sikre god funktion og lang levetid på produktet skal følgende overholdes:

Rengøring og afvaskning af vindue og glas.

- Tagvinduet har vendefunktion som kan anvendes ved rengøring af udvendige vinduesflader. Vinduet kan roteres op til 145° for at gøre det nemmest at foretage rengøringen.

Rengøring af støv filter


- Ventilationssystemet foroven i vinduet inkluderer et støv filter, dette kan demonteres, skylles, vaskes med almindelige miljøvenlige rengøringsmidler og genmonteres for at sikre optimal ventilations funktion..

Smøring og vedligeholdelse af hængsler.

- Sikker og korrekt funktion af hængsler sikres ved at smøre hængsler med beslagspray, beslagolie 2-3 gange pr. år eller oftere., afhængig af hvor vinduet er installeret og hvorledes det anvendes..

Justering af låsebeslag i vinduets overramme. (ikke i vinduer med låsefunktion i nederste ramme type SPI)

- Demonter skruer (pos. 1), løsne skruer (pos. 2) så, kan modparten skydes væk, og dermed kan den kraft der skal anvendes for at lukke/låse vinduet justeres til at klikke korrekt i låseblirket.. Monter derefter i omvendt rækkefølge skruer og til spænd disse.
- Rengøring af inddækningssystemer udvendigt.
- De udvendige inddækninger af lakeret aluminium, kobber, titanium rengøres med vand og miljøvenligt rengøringsmiddel.

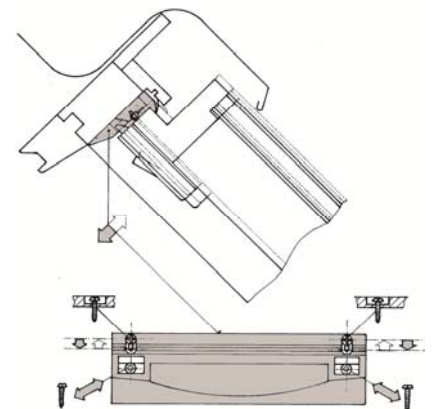

Vedligehold af træ overflader

- Lak overflader bør jævnligt rengøres og vedligeholdes. Lak overfladen bør fornyes hver 5-10 år for at sikre lang levetid og beskyttelse mod fugt.
- Der anbefales et Teknos produkt til efterbehandling, ligesom de fra Teknos fremlagte lakanvisninger skal følges. Ved vinduer med flere lag lak anbefales at efterse vinduer mindst 1 gang pr. År og om nødvendigt efterbehandle i henhold til Teknos forskrifter. Efterreparationsmateriale og lak købes direkte hos Teknos forhandlere.

Det er vigtigt at alle nævnte forhold følges, for at sikre at garantien opretholdes.

Vi ønsker dig tillykke med dit valg af FENESTRA tagvinduer og er parat til at besvare de spørgsmål du måtte have. Kontakt os på info@mbm-mab.dk